



SP 70

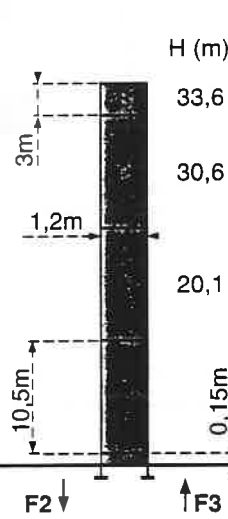




Torre

Braccio
30m → 43m

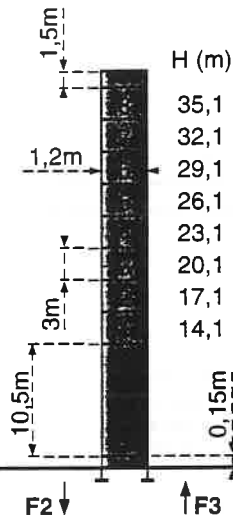

F2	● 60t	■ 77t
F3	● 43t	■ 61t
⊕ 22t		

F2	● 58t	■ 70t
F3	● 41t	■ 55t
⊕ 21t		

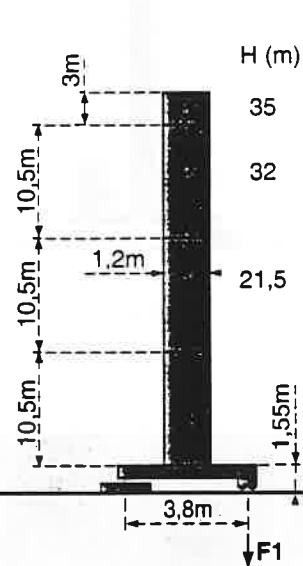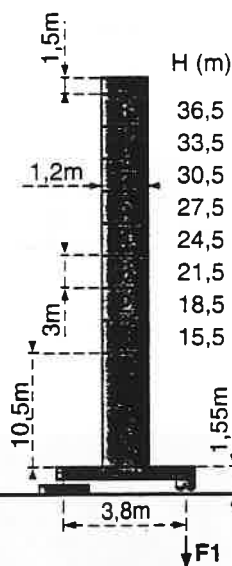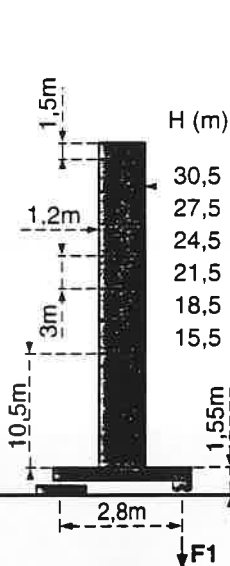

F1	● 39t	■ 38t
⊕ 23t		

F1	● 37t	■ 45t
⊕ 27t		

F1	● 35t	■ 41t
⊕ 27t		

F = Reazioni





Curve di carico

Braccio


	23,6	25	27	30	32	35	37	40	43	m
q	2,5	2,34	2,13	1,88	1,74	1,55	1,45	1,31	1,2	t

	24,7	25	27	30	32	35	37	40	m
q	2,5	2,47	2,26	1,99	1,84	1,65	1,54	1,4	t

	26,9	27	30	m
q	2,5	2,49	2,2	t



Altre soluzioni possibili

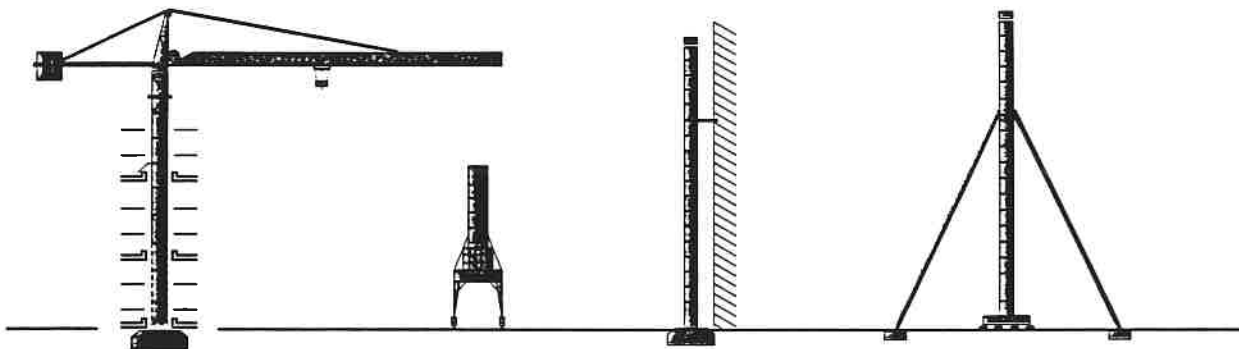















Consultateci

● In servizio

■ Fuori servizio

☞ A vuoto senza zavorra e con braccio massimo e altezza massima.

Meccanismi

				m/min	t		ch -PS hp	kW
Sollevamento	15 PC 13 			7	2,5	360 m	15	11
				21	2,5			
				42	1,3			
	25 PC 13 			6,6	2,5	360 m	25	18,4
				33	2,5			
				66	1,3			
Distribuzione		3 D2 V5	21 - 42				3	2,2
Rotazione		RCV 80	0 → 0,8 tr/min				8	5
Traslazione		TVD 324 C1	26				2 x 4	2 x 2,9
Rete elettrica						CEI 38	400V (+6%,-10%) 50Hz	
Potenza elettrica necessaria							15 PC : 25 KVA 25 PC : 35 KVA	
Gruppo elettrogeno							*	

*Consultateci

Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico



Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1996



SIMMAPOTAIN

Simma Potain
via Archimede, 76
20041 Agrate Brianza (MI) Italia
Fax : 039 65 631 - Tel : 039 65 63330

SP 70

Réf. 1996.18 LJV 1